

STAAL CATALOGUS



INHOUDSOPGAVE

UNICO	str. 10
UNICO XS	str. 14
UNICO XS CASEMNT	str. 18
PRESTO	str. 20
PRESTO XS	str. 24
NORM SLIDE	str. 28
NORM PIVOT	str. 30
LOFT	str. 32
KLEUREN	str. 38
ALULINE DEURPANELEN	str. 41
STANDAARD RAMEN EN DEUREN	str. 44
STALEN DRAAIPOORTEN	str. 46
EXTRA ACCESSOIRES:	str. 51
DEURLINKEN EN TREKKERS	str. 58





MODERNE STALEN RAMEN EN DEUREN

De terugkeer naar industrieel design zorgt ervoor dat stalen kozijnen nog steeds veel interesse wekken. Het is niet alleen een unieke versiering voor de architectuur, maar ook veiligheid en hoge thermische en akoestische prestaties.

Stalen kozijnen worden meestal gebruikt voor historische gebouwen en herenhuizen om de originele vorm en uitstraling te behouden. Staal maakt het namelijk mogelijk om visueel subtiele constructies te creëren die onmogelijk zijn met aluminium profielen.

Stalen elementen worden ook gebruikt in industriële objecten vanwege de uitstekende sterkte en lange levensduur. Dankzij de hoge weerstand tegen stoten kunnen vandalisme-bestendige deuren worden gebruikt in openbare ruimtes en plaatsen die bijzonder gevoelig zijn voor vandalisme.



INDIVIDUALISME

Individuele projecten afgestemd op de eisen van de gebruiker en het uiterlijk en karakter van het gebouw. Kennis en ervaring in de productie van stalen producten stellen ons in staat om een project te creëren dat volledig aan uw eisen voldoet. Afhankelijk van de behoeften kunnen stalen ramen en deuren verschillende vormen aannemen. De meest ongebruikelijke realisaties vereisen nauwkeurige berekeningen van professionals, wat niet zou moeten ontmoedigen om ongewone ramen en deuren te installeren. Het is belangrijk om te omringen met wat ons vreugde brengt, en originele ideeën zullen het oog lange tijd plezieren.



ALLES VOOR THUIS

Jarenlange ervaring, gekwalificeerd personeel, moderne machineparken, het vermogen om te reageren op de behoeften van de markt hebben ons in staat gesteld om een complete selectie van raamwerkproducten te creëren. Hierin vindt u ramen, deuren, poorten, rolluiken, schuifsystemen, gevelsystemen, horren, geveljaloezieën en allerlei aanvullende accessoires. Nu kunt u met één zending de meest complexe bestellingen ontvangen.



BESTELLING VERVOEREN

Om ervoor te zorgen dat bestellingen op tijd worden geleverd, hebben we ons eigen wagenpark gecreëerd. Elk ervan is uitgerust met een heftruck, dus naast transport bieden we ook het lossen van de bestelling op de aangewezen locatie aan. In reactie op uw behoeften is elke van onze voertuigen uitgerust met een betaalterminal, zodat klanten rechtstreeks aan de chauffeur kunnen betalen voor de bestelling.



HOOGSTE KWALITEIT

Onze productie is gebaseerd op componenten van gerenommeerde leveranciers. Zorg voor elk detail en de hoogste kwaliteit zijn doelen die ons leiden in ons dagelijks werk. De nauwkeurigheid waarmee onze producten worden vervaardigd, garandeert duurzaamheid en een onveranderlijke uitstraling gedurende vele jaren.




In ons assortiment vindt u systemen met thermische onderbreking en voor gebruik binnenshuis. Ze stellen allemaal in staat om innovatieve constructies met een unieke stalen esthetiek te bouwen, zijn ideaal voor moderne gebouwen en onmisbaar in historische industriële architectuur. Met hen kunt u ramen met verschillende openingspatronen, draai- en klassieke deuren, scheidingswanden, schuifoplossingen (inclusief harmonica), windschermen, etalages, vitrines en verschillende ruimtelijke constructies creëren.

Voordelen van stalen ramen:

- slanke profielen met uitstekende stabiliteit,
- mogelijkheid om grootschalige constructies te creëren,
- geen zichtbare hoekverbindingen,
- gemaakt van staal dat volledig recyclebaar is,
- aanpasbaar aan zowel traditionele als moderne bouwstijlen,
- hoogwaardige afwerking - gelaste verbindingen worden geschuurd en gepolijst,
- elegant ontwerp,
- beschikbaarheid van ingebouwde oplossingen,
- hoge weerstand tegen mechanische, chemische en biologische factoren,
- ideaal voor gerenoveerde industriële objecten.

UNICO

RAAM SYSTEEM

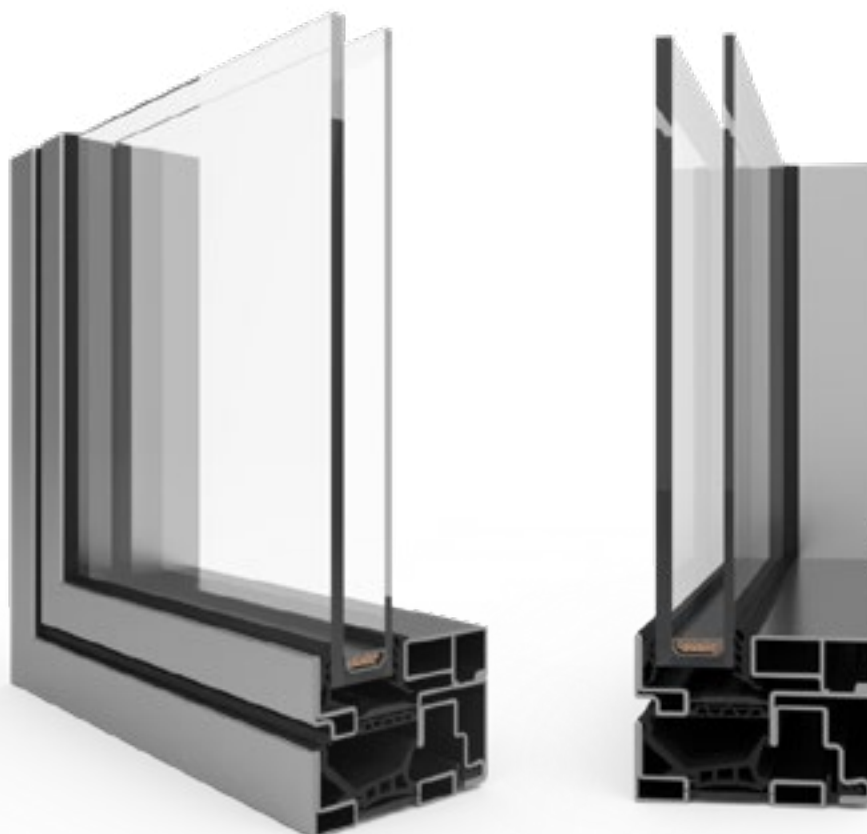

3

afdichtingen

3

kamers

70

inbouwdiepte (mm)

62

opgevouwen
hoogte (mm)



verborgen scharnieren



enkel- en dubbelvleugelige ramen




moderne uitstraling

Raam- en deursysteem met thermische onderbreking. Kan succesvol worden toegepast in residentiële bouw, inclusief energiezuinige constructies. Het systeem kenmerkt zich door uitstekende statische eigenschappen.

- verzinkte stalen profielen,
- maximale glasdikte van 60 mm,
- thermische onderbreking gemaakt van roestvrij staal,
- afdichtingen gemaakt van tweecomponenten synthetisch EPDM-rubber, dat bestand is tegen veroudering tijdens langdurig gebruik en zeer goede thermische isolatie biedt,
- hoogwaardige afwerking - gelaste constructie; gelaste verbindingen worden geschuurd en gepolijst,
- thermische onderbreking die extra stabiliteit aan de constructie biedt,
- aanbevolen voor gebruik in energiezuinige constructies,
- mogelijkheid om grootschalige constructies te creëren,
- mogelijkheid om HI-versie te maken,
- poedercoating van profielen,
- verborgen scharnieren,
- geschikt voor zowel traditionele als moderne bouw.

UNICO

DEUR SYSTEEM

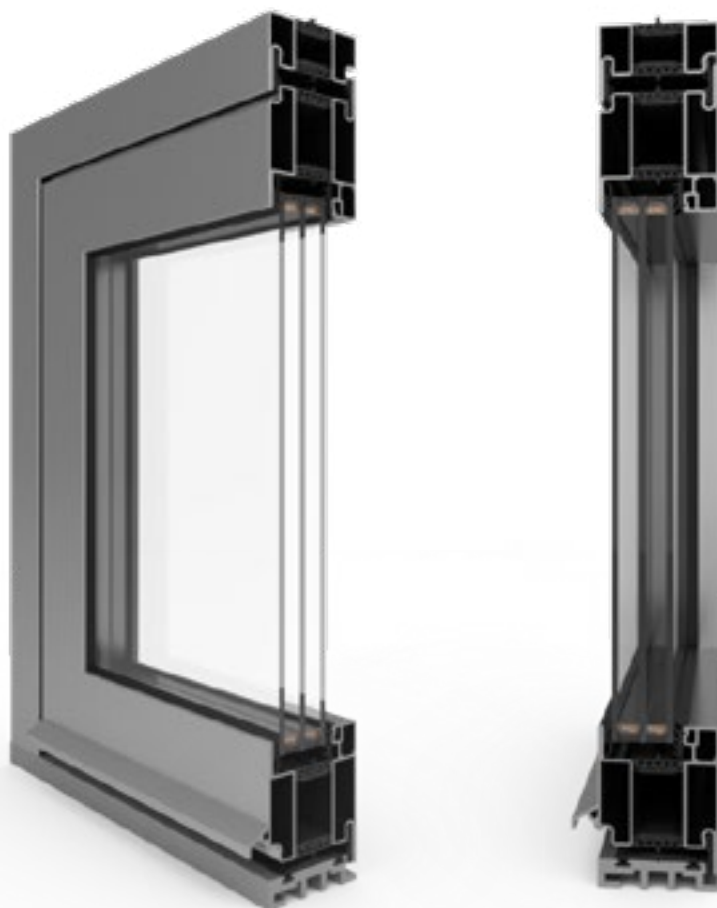

2

afdichtingen

3

kamers

70

inbouwdiepte (mm)

130

opgevouwen
hoogte (mm)



breed scala aan
deuraccessoires



enkel- en dubbelvleugeligen deuren



moderne uitstraling

Warme stalen systemen UNICO kenmerken zich door een uitstekende warmtedoorgangscoefficiënt bij slanke constructies. Het systeem heeft een thermische onderbreking in de vorm van een ingelaste roestvrijstalen raster in de profielen.

- naar binnen en naar buiten te openen,
- aanbevolen voor gebruik in energiezuinige constructies,
- mogelijkheid om grootschalige constructies te creëren,
- mogelijkheid om HI-versie te maken,
- verzinkte stalen profielen,
- hoogwaardige afwerking - gelaste constructie, gelaste verbindingen worden geschuurd en gepolijst,
- thermische onderbreking die extra stabiliteit aan de constructie biedt,
- thermische onderbreking gemaakt van roestvrij staal,
- deuren verkrijgbaar in versies met en zonder drempel (zelfdragende drempel),
- gevuld met glas of paneel, aluline paneel, garagedeurpaneel,
- dubbel afgedichte profielen rondom,
- scharnieren gelast met boven/onderregeling,
- maximale glasdikte van deur tot 42 mm,
- zowel eenpunts- als meerpuntsslotsen,
- mogelijkheid tot gebruik van paniekbescslag,
- afdichtingen gemaakt van tweecomponenten synthetisch EPDM-rubber, dat bestand is tegen veroudering tijdens langdurig gebruik en zeer goede thermische isolatie biedt,
- poedercoating van profielen,
- optioneel verborgen scharnieren,
- geschikt voor zowel traditionele als moderne bouwstijlen.

UNICO XS

RAAM SYSTEEM



3

afdichtingen

3

kamers

70

inbouwdiepte (mm)

55

opgevouwen
hoogte (mm)




verborgen scharnieren



minimalistisch ontwerp



bijzonder slanke profielen

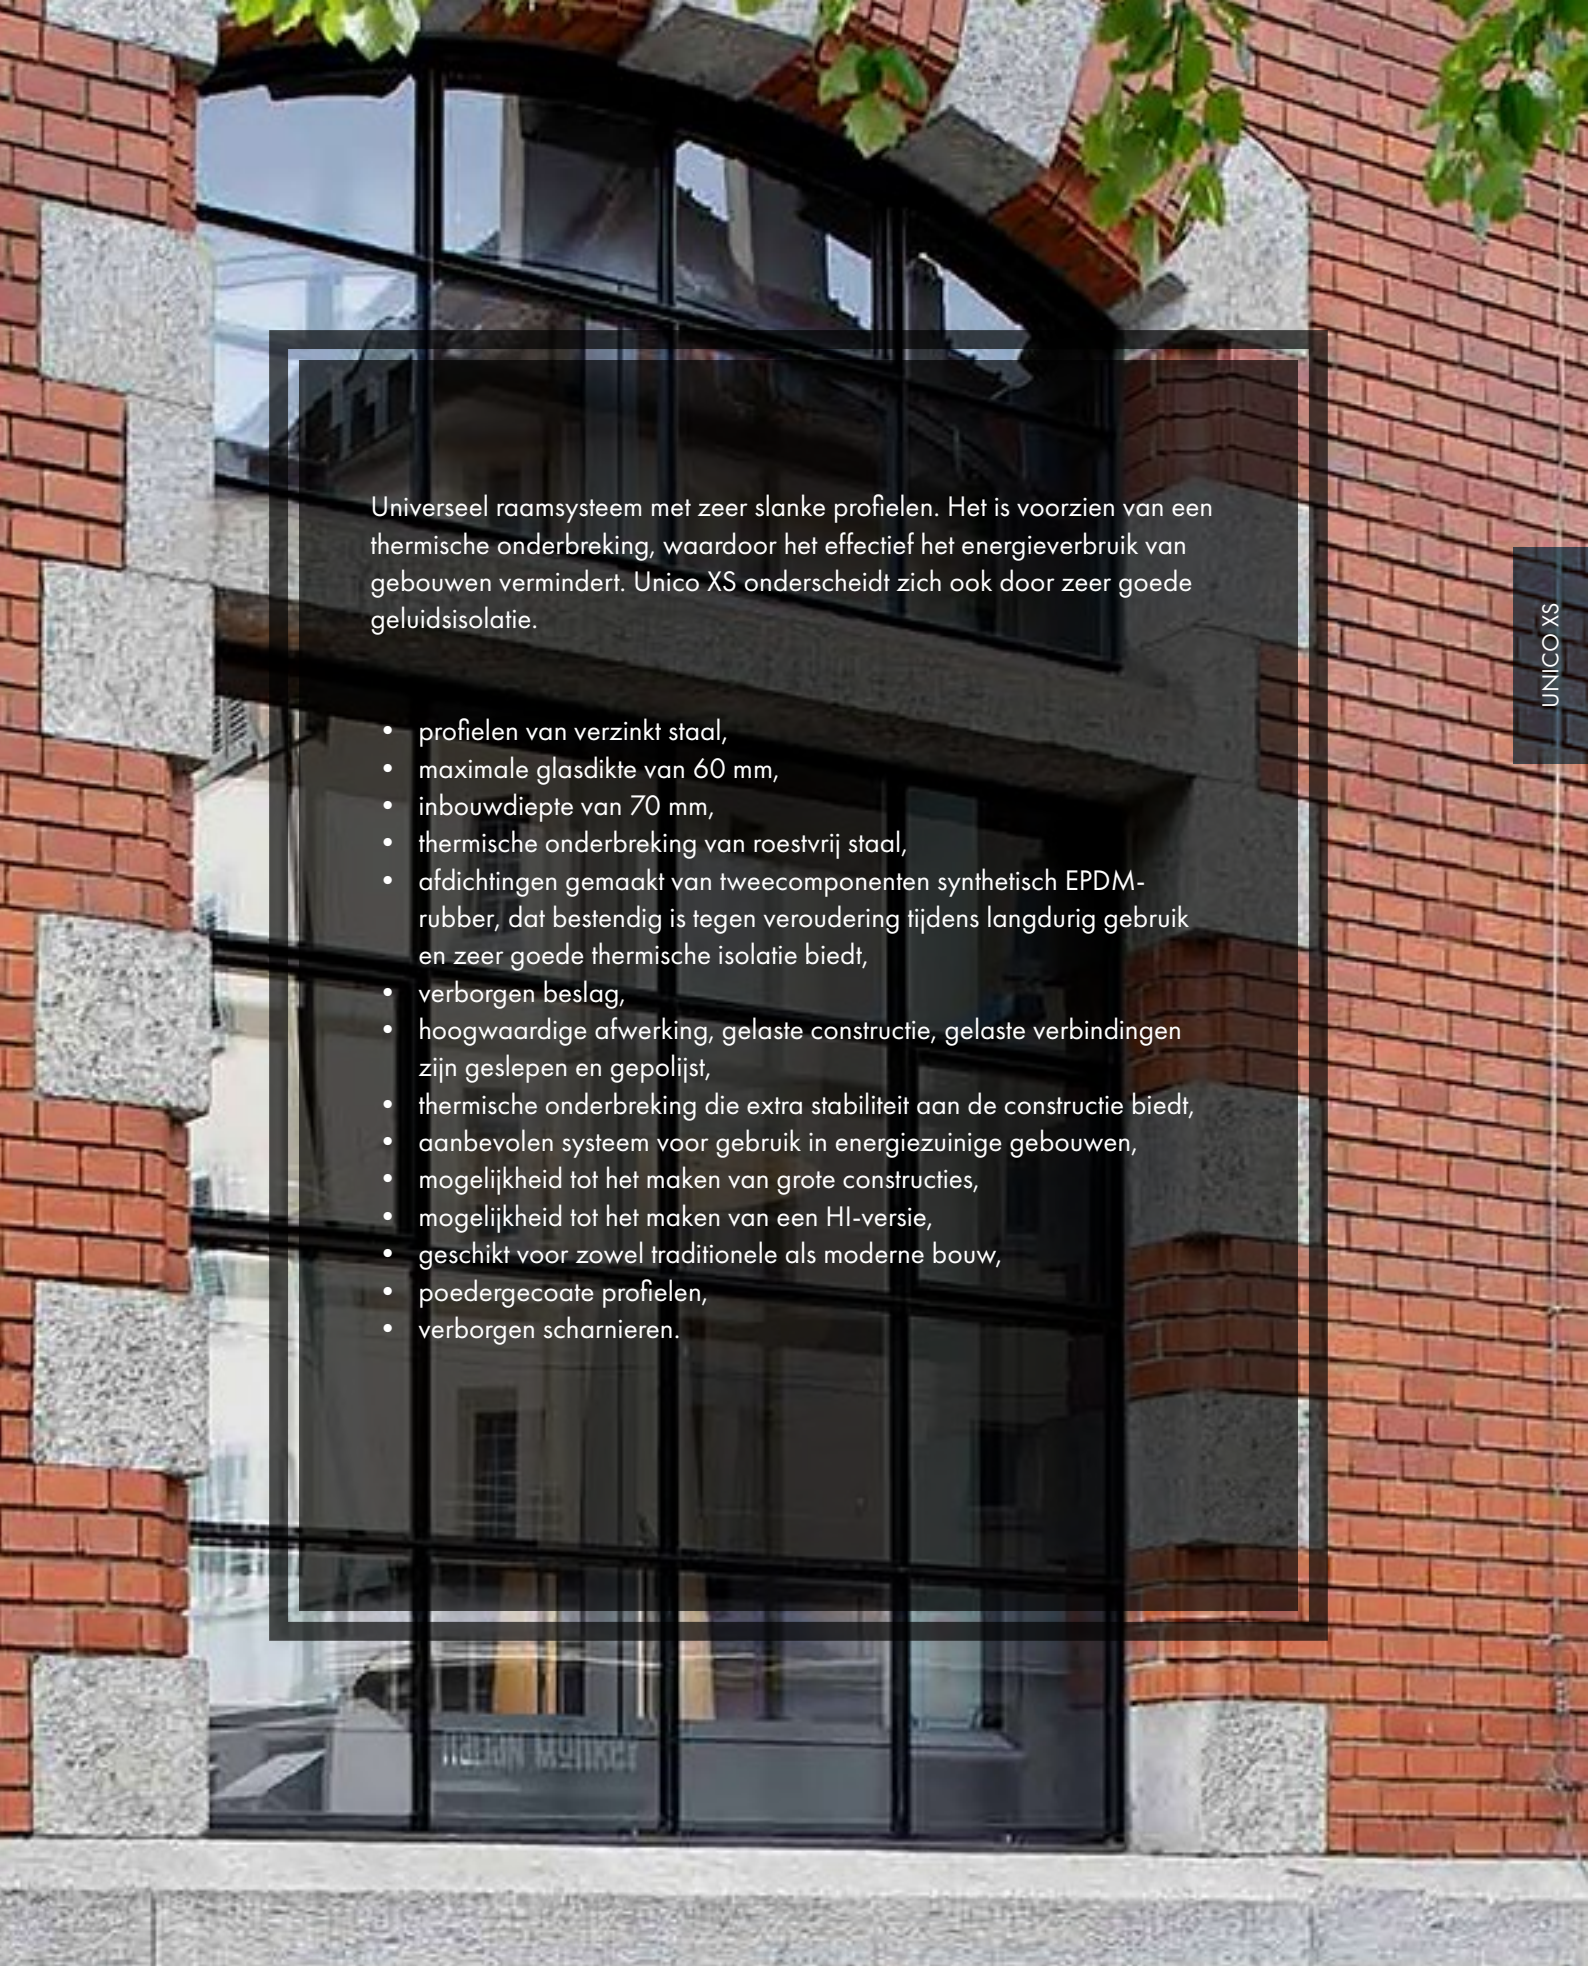

Universeel raamsysteem met zeer slanke profielen. Het is voorzien van een thermische onderbreking, waardoor het effectief het energieverbruik van gebouwen vermindert. Unico XS onderscheidt zich ook door zeer goede geluidsisolatie.

- profielen van verzinkt staal,
- maximale glasdikte van 60 mm,
- inbouwdiepte van 70 mm,
- thermische onderbreking van roestvrij staal,
- afdichtingen gemaakt van tweecomponenten synthetisch EPDM-rubber, dat bestendig is tegen veroudering tijdens langdurig gebruik en zeer goede thermische isolatie biedt,
- verborgen beslag,
- hoogwaardige afwerking, gelaste constructie, gelaste verbindingen zijn geslepen en gepolijst,
- thermische onderbreking die extra stabiliteit aan de constructie biedt,
- aanbevolen systeem voor gebruik in energiezuinige gebouwen,
- mogelijkheid tot het maken van grote constructies,
- mogelijkheid tot het maken van een HI-versie,
- geschikt voor zowel traditionele als moderne bouw,
- poedergecoate profielen,
- verborgen scharnieren.

UNICO XS

DEUR SYSTEEM



2

afdichtingen

3

kamers

70

inbouwdiepte (mm)

90

opgevouwen
hoogte (mm)




minimalistisch ontwerp



dubbele EPDM - afdichtingen



voor traditionele en moderne
gebouwen

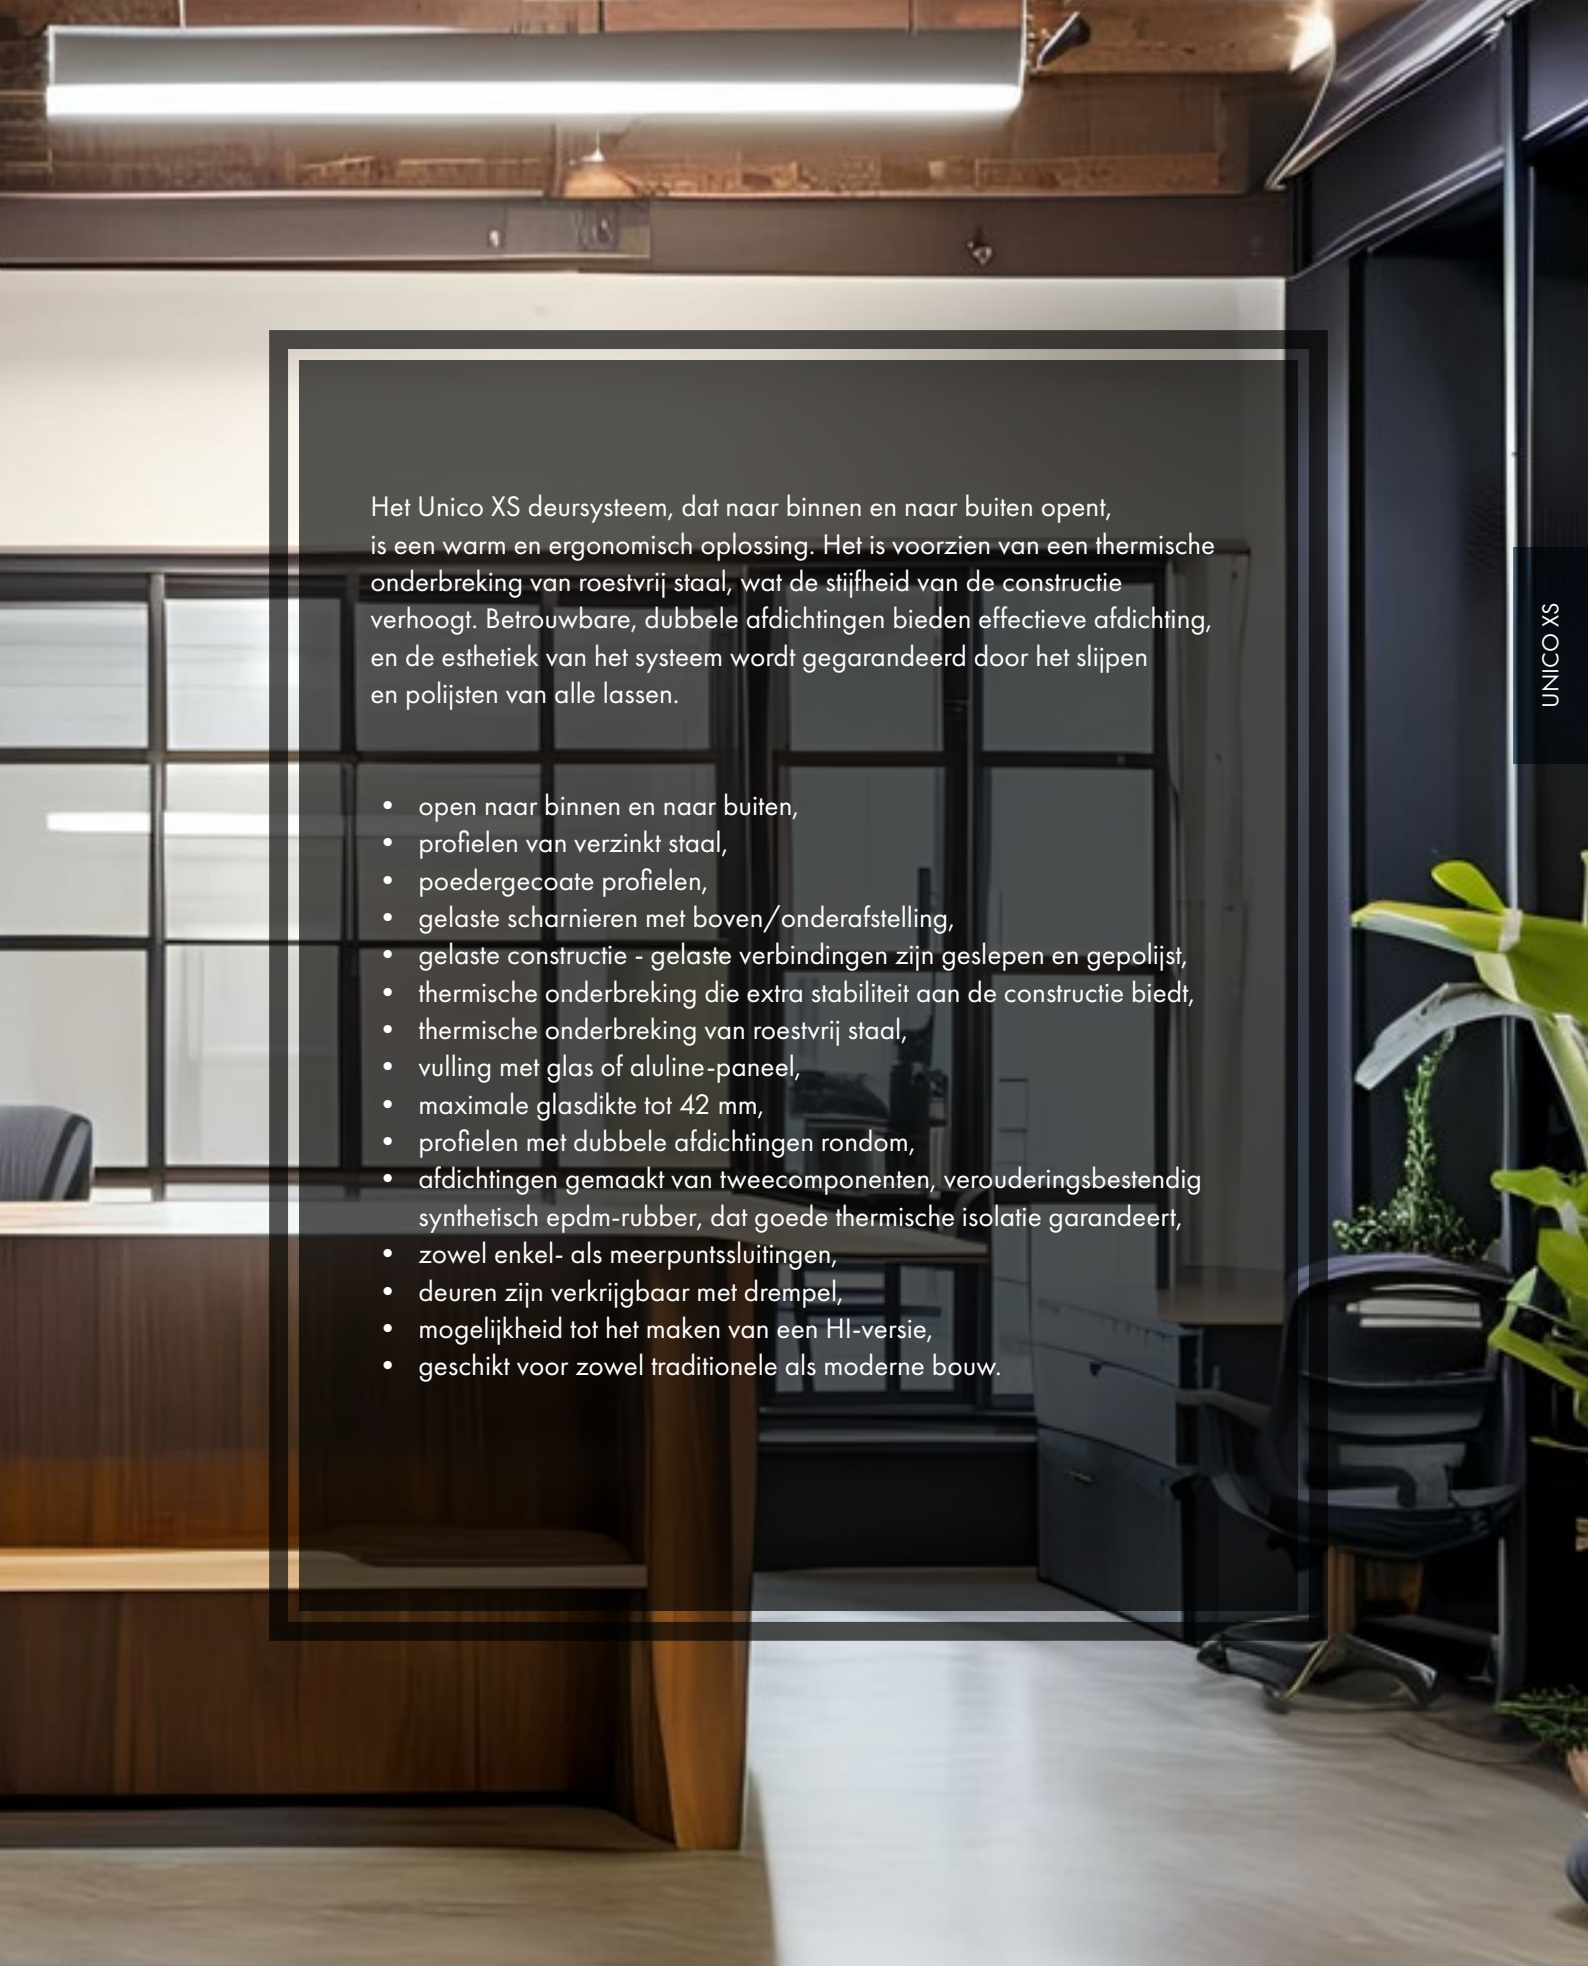

Het Unico XS deursysteem, dat naar binnen en naar buiten opent, is een warm en ergonomisch oplossing. Het is voorzien van een thermische onderbreking van roestvrij staal, wat de stijfheid van de constructie verhoogt. Betrouwbare, dubbele afdichtingen bieden effectieve afdichting, en de esthetiek van het systeem wordt gegarandeerd door het slijpen en polijsten van alle lassen.

- open naar binnen en naar buiten,
- profielen van verzinkt staal,
- poedergecoate profielen,
- gelaste scharnieren met boven/onderafstelling,
- gelaste constructie - gelaste verbindingen zijn geslepen en gepolijst,
- thermische onderbreking die extra stabiliteit aan de constructie biedt,
- thermische onderbreking van roestvrij staal,
- vulling met glas of aluline-paneel,
- maximale glasdikte tot 42 mm,
- profielen met dubbele afdichtingen rondom,
- afdichtingen gemaakt van tweecomponenten, verouderingsbestendig synthetisch epdm-rubber, dat goede thermische isolatie garandeert,
- zowel enkel- als meerpuntssluitingen,
- deuren zijn verkrijgbaar met drempel,
- mogelijkheid tot het maken van een HI-versie,
- geschikt voor zowel traditionele als moderne bouw.

UNICO XS CASEMENT

RAAM SYSTEEM



2

afdichtingen

3

kamers

70

inbouwdiepte (mm)

48

opgevouwen
hoogte (mm)



open naar buiten



verstelbare kanteling



slanke, smalle profielen

A modern interior space featuring a large, curved, dark-colored sofa with several matching cushions. In front of the sofa is a low, round coffee table with a metal frame and a glass top. A small potted plant sits on the table. The room is characterized by floor-to-ceiling windows with dark frames, offering a view of a dense forest. The ceiling has exposed wooden beams. A semi-transparent text box is overlaid on the window view.

Een hoogwaardig raamsysteem met geslepen en gepolijste gelaste verbindingen. Technologisch geavanceerde, verborgen beslag maakt het mogelijk om ramen naar buiten te draaien en te kantelen. De toegepaste thermische onderbreking van roestvrij staal en EPDM-afdichtingen maken het gebruik van ramen in energiezuinige gebouwen mogelijk.

- profielen van verzinkt staal,
- draaibare en kantelbare ramen naar buiten,
- verstelling van de opening van kantelramen,
- glasvulling tot 42 mm dikte,
- thermische onderbreking van roestvrij staal,
- afdichtingen gemaakt van tweecomponenten synthetisch EPDM-rubber, dat bestendig is tegen veroudering tijdens langdurig gebruik en zeer goede thermische isolatie biedt,
- hoogwaardige afwerking - gelaste constructie, gelaste verbindingen zijn geslepen en gepolijst,
- thermische onderbreking die extra stabiliteit aan de constructie biedt,
- verborgen scharnieren,
- poedergecoate profielen.

PRESTO

RAAM SYSTEEM



2

afdichtingen

1

kamers

50

inbouwdiepte (mm)

105

opgevouwen
hoogte (mm)



verborgen scharnieren



enkel- en dubbelvleugelige ramen



moderne uitstraling

The background image shows a modern interior. On the left is a wall made of red bricks. In the center is a large glass partition with a black frame, reflecting the interior. To the right is a white armchair with a wooden base. In the foreground, there is a low, square coffee table with a metal frame and glass top, and a round, textured rug. The floor is made of dark wood.

Raam- en deursysteem zonder thermische onderbreking.
Vanwege de isolerende eigenschappen is het ideaal voor architectonische elementen die geen thermische isolatie vereisen.

- profielen van verzinkt staal,
- kozijn en vleugel gemaakt van hoogwaardige eenkamer stalen profielen, zonder thermische onderbreking, met een wanddikte van 1,5 mm,
- het systeem maakt gebruik van glaspakketten met een dikte van 6 tot 36 mm,
- poedergecoate profielen,
- hoogwaardige afwerking - gelaste constructie, gelaste verbindingen zijn geslepen en gepolijst,
- economisch geprijsd systeem,
- mogelijkheid tot het maken van grote constructies,
- elegant afgewerkt systeem - vleugel en frame zijn gelijkliggend aan de buitenzijde,
- geschikt voor zowel traditionele als moderne bouw.

PRESTO

DEUR SYSTEEM



2

afdichtingen

1

kamers

50

inbouwdiepte (mm)

130

opgevouwen
hoogte (mm)



breed scala aan
deuraccessoires



enkel- en dubbelvleugelige deuren



moderne uitstraling



Profielen zijn gemaakt van verzinkt plaatstaal, wat samen met de tweelaagse poedercoating zorgt voor uitstekende corrosiebescherming.

- profielen met dubbele afdichtingen rondom,
- vulling met glas of paneel, aluline paneel, garagedeurpaneel,
- deuren zonder drempel,
- openen naar binnen en naar buiten,
- gelaste scharnieren met boven/onderafstelling,
- enkelvoudige sloten,
- afdichtingen gemaakt van tweecomponenten synthetisch EPDM-rubber, dat bestand is tegen veroudering tijdens langdurig gebruik en zeer goede thermische isolatie biedt,
- mogelijkheid tot het gebruik van een paniekslot,
- poedergecoate profielen,
- het systeem maakt gebruik van glaspakketten met een dikte van 5 tot 26 mm,
- profielen van verzinkt staal,
- kozijn en vleugel gemaakt van hoogwaardige eenkamer stalen profielen, zonder thermische onderbreking, met een wanddikte van 1,5 mm,
- hoogwaardige afwerking - gelaste constructie, gelaste verbindingen zijn geslepen en gepolijst,
- economisch geprijsd systeem,
- mogelijkheid tot het maken van grote constructies,
- elegant afgewerkt systeem - gelijkliggend vleugel met frame,
- verborgen scharnieren,
- geschikt voor zowel traditionele als moderne bouw.

PRESTO XS

DEUR SYSTEEM



22

glasvulling tot 22
mm dikte

50

inbouwdiepte van
50 mm



slanke, smalle profielen



enkel- en dubbelvleugelige deuren



industriële uitstraling



Presto XS is een enkelkamerig, smalprofielsysteem van staal zonder thermische onderbreking voor gebruik in interne constructies met een inbouwdiepte van 50 mm. Het systeem omvat complete oplossingen voor beslag en accessoires en kan worden gebruikt voor de productie van deuren, scheidingswanden en vitrines.

- inbouwdiepte van 50 mm,
- systeem zonder thermische onderbreking,
- glasvulling tot 22 mm,
- systeem voor interne installatie,
- profielverbindingen zijn gelast en geslepen waardoor de verbindingen onzichtbaar zijn,
- gelaste scharnieren met boven/onderafstelling,
- profielen gelijkliggend zowel aan de binnen- als buitenzijde,
- vulling met glas of paneel,
- zichtbare breedte van profielen vanaf 23 mm (vaste ramen),
- minimale zichtbare breedte voor profieldoorsnede (kozijn + vleugel) 45 mm,
- openen naar binnen en naar buiten,
- zeer smalle profielen,
- poedergecoate profielen,
- geschikt voor zowel traditionele als moderne bouw.





NORM SLIDE

BINNEN SCHUIFDEURSYSTEEM



1-2

deuren

120

max. gewicht (kg)

40

inbouwdiepte (mm)



muur- of plafondmontage



systeem voor interne installatie



moderne uitstraling



Poedergecoate stalen profielen samen met geanodiseerde afwerklijsten vormen een combinatie van sterkte en moderne esthetiek. Een uitgebreide uitrusting zorgt voor gemakkelijk gebruik van deuren.

- systeem zonder thermische onderbreking,
- muur- of plafondmontage,
- wandafwerklijsten met pluggen,
- anodisatie of poedercoating van afwerklijsten in de kleur van de deur,
- mogelijkheid tot gebruik van één of twee vleugels,
- zacht sluiten met volledig verborgen geleiding,
- slide-stop systeem (voor deuren tot 80 kg),
- eenvoudige hoogteverstelling van de deur,
- symmetriefunctie bij dubbele deuren.

NORM PIVOT

DEUR SYSTEEM



2

afdichtingen

1

kamers

50

inbouwdiepte (mm)



beide draairichtingen



voor interne installatie



industriële uitstraling




Moderne taatsdeuren gemaakt van hoogwaardig staal en glas bieden producten met buitengewone duurzaamheid die tegelijkertijd veilig zijn in gebruik. Het is een klassiek stijlelement dat past bij modern design en veelzijdig kan worden toegepast in zowel traditionele als moderne bouw.

- maximale breedte van 1000 mm,
- maximale hoogte van 2600 mm,
- vouwhoogte: boven 60 mm, onder 90 mm, zijden 40 mm,
- gewicht tot 100 kg,
- zelfsluitende functie met vergrendeling in open positie,
- hoogwaardige afwerking van stalen constructie - gelaste verbindingen zijn geslepen en gepolijst,
- vulling met glas of paneel,
- poedergecoate profielen,
- staal in elke ral-kleur,
- profielen met wanddikte van 1,5 mm,
- profielen van niet-verzinkt staal.

LOFT

DEUR SYSTEEM

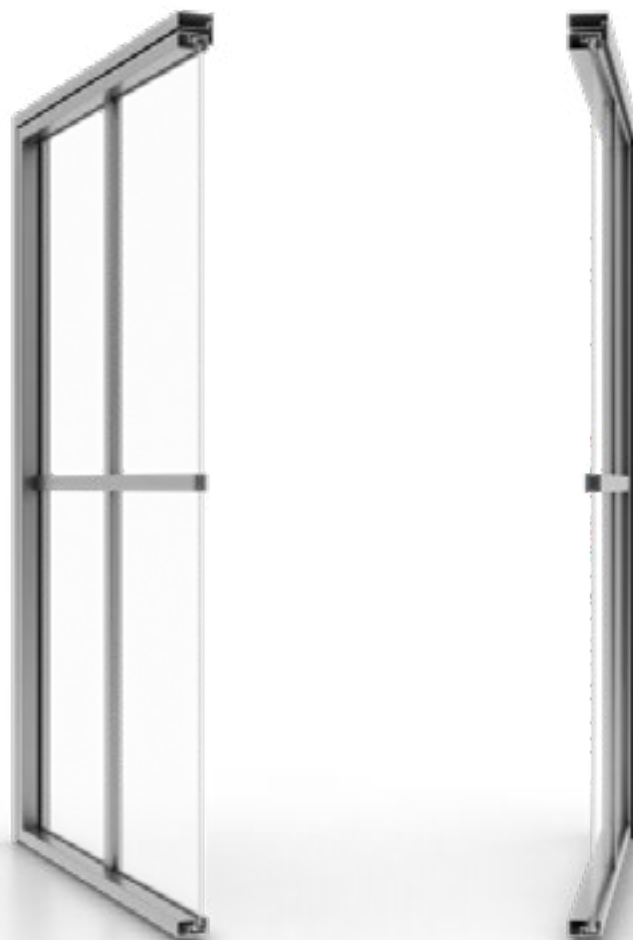

1

afdichtingen

1

kamers

48

inbouwdiepte (mm)



zonder-deurkruk-systeem



systeem voor interne installatie



minimalistisch ontwerp

LOFT

Dit systeem met ultradunne profielen is bedoeld voor gebruik in moderne interieurs, vooral in lofts die overspoeld worden met licht. Hun grote beglazing met optionele opgeplakte roeden past perfect bij modieuze ruime indelingen van woningen en kantoren. De loft maakt het mogelijk om zowel enkele als dubbele deuren en vaste wanden te creëren.

- systeem zonder thermische onderbreking,
- beglazing met glas,
- ruitvulling,
- gekleefde roeden met een breedte van 20 mm,
- scharnieren gelast met boven-/onderregeling,
- poedercoating in RAL-kleuren,
- zichtbare breedte van de profielen (vast raam) 20 mm,
- zichtbare breedte van de profielen (kozijn + deurblad) 44 mm,
- zonder deurkruk.

Loft deurontwerpen



01

02

03

04

05

*De getoonde ontwerpen zijn voorbeeldconfiguraties. Het is mogelijk om elk gewenst ontwerp te maken, meer informatie bij de verkoopvertegenwoordigers.

LOFT

HARMONICA SYSTEEM



1

spoor

80

max. gewicht (kg)

6

maximaal aantal
vleugels

48

inbouwdiepte (mm)



minimalistisch ontwerp



systeem voor interne installatie



zonder-deurkruk-systeem

Het Loft harmonica-deursysteem is ontworpen voor gebruik in moderne interieurs waar gebruikers ruimte willen ervaren en willen genieten van natuurlijk licht. Zijn ultralichte, duurzame constructie is perfect geschikt voor het creëren van vouwsystemen, waarmee je effectieve controle over de ruimte krijgt en deze in een mum van tijd opnieuw kunt definiëren. De opgeplakte roeden geven de Loft harmonicadeur een bijzondere charme.

- systeem zonder thermische onderbreking,
- beglazing met glas,
- ruitvulling,
- gekleefde roeden met een breedte van 20 mm,
- scharnieren met verticale aanpassing,
- poedercoating in RAL-kleuren,
- zonder deurkruk.



321



330



422



431



541



550



651



660

HANDGREPEN TOEGEWIJD AAN HET LOFT-SYSTEEM

Loft-handgreep



gelaste handgreep



Lucy-handgreep




Focus-handgreep





KLEUREN

Ramen worden steeds vaker gebruikt als decoratief element, zowel voor het hele gebouw als voor het interieur. Alle elementen van stalen kozijnen worden gepoedercoat. Stalen profielen bieden schijnbaar eindeloze mogelijkheden. Om het gewenste kleureffect te bereiken, kunnen ramen worden gelakt in kleuren uit het RAL-palet (halfmat, gestructureerd). Het is niet mogelijk om de binnen- en buitenzijde in verschillende kleuren te schilderen.

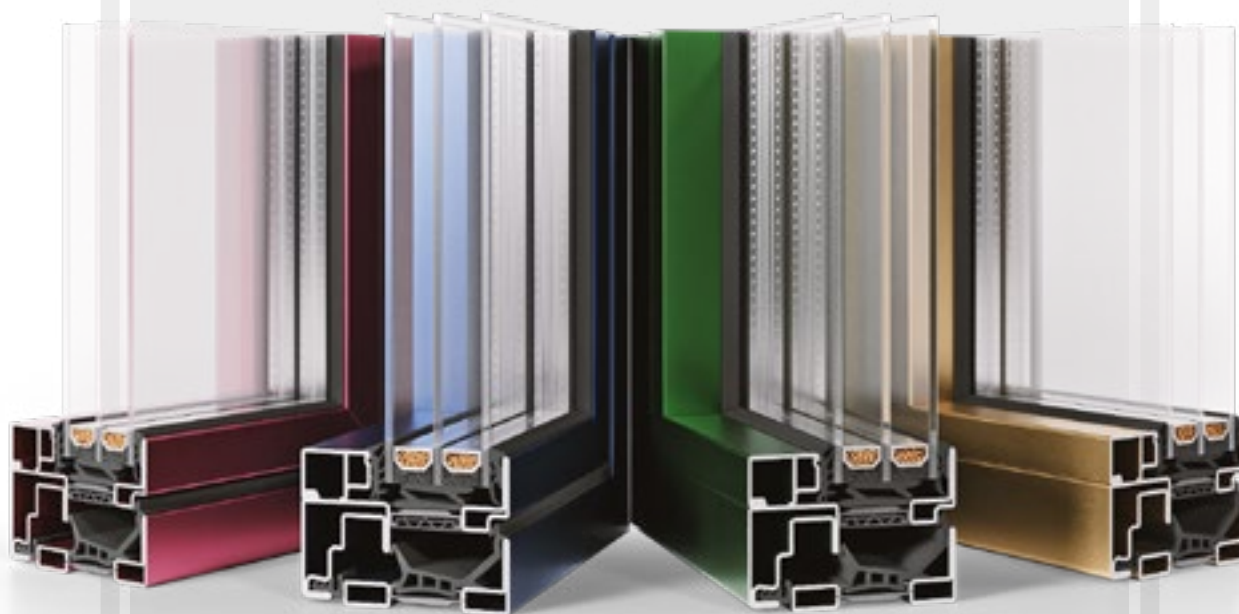





AluLine

ALULINE-DEURPANELEN

De Aluline-collectie biedt bijna onbeperkte mogelijkheden. Het gaat niet alleen om modern design, een breed scala aan accessoires en een rijk kleurenpalet, maar ook om buitengewone bestendigheid tegen weersinvloeden. De buitenste laag van het paneel is namelijk van aluminiumplaat. Het interieur is gevuld met geëxtrudeerd polystyreen XPS, dat de panelen een hoge thermische isolatiewaarde geeft. Naar behoefte bieden we panelen van 24, 36 mm dikte aan.

Panelen uit de Aluline-collectie zijn verkrijgbaar in tientallen ontwerpen. We bieden ook de mogelijkheid om deuren te maken volgens eigen ontwerp, waarbij we de beste constructieve oplossingen aanbevelen. De deurpanelen kunnen op elke gewenste manier worden afgewerkt. Hun oppervlak kan worden versierd met toepassingen van roestvrij staal of een ruimtelijke geribbelde structuur aannemen. We bieden ook versieringen die samenvallen met het oppervlak van het paneel. Dit brede scala aan keuzes zorgt ervoor dat onze deuren perfect passen in zowel innovatieve als klassieke gebouwen.

AluLine 01



AluLine 03



AluLine 05



AluLine 09



AluLine 11



AluLine 15



AluLine 17



AluLine 19



AluLine 32



AluLine 36



AluLine 48



AluLine 49



AluLine 62



AluLine 83



AluLine 85



AluLine 88




De getoonde panelen zijn voorbeelden. Er is keuze uit een hele reeks AluLine-paneelontwerpen.




STANDAARD RAMEN EN DEUREN


Ramen en deuren gemaakt van stalen profielen hebben een unieke uitstraling en kunnen worden geïnstalleerd in zowel industriële als commerciële gebouwen. We hebben de mogelijkheid om profielen te buigen in alle systemen: Unico, Presto en Presto XS. Dit resulteert in verschillende vormen zoals bogen, trapeze, driehoeken en cirkels. Deze flexibiliteit in ontwerp maakt deze producten vaak de keuze voor het realiseren van ongebruikelijke bouwideeën en biedt een onvergelijkbaar aantal mogelijke oplossingen. Modelramen kunnen niet worden geopend, maar voegen wel een bijzonder karakter toe aan elk interieur.



boog



trapeze



driehoek



cirkel



STALEN DRAAIPOORTEN

Gemaakt van stalen frames en gevuld met segmentpanelen, zijn stalen draaipoorten een interessante optie voor liefhebbers van traditionele oplossingen en eigenaren van gebouwen waar installatie van segmentpoorten niet mogelijk is. Ze combineren tijdloze elegantie met eenvoud, wat zich vertaalt in betrouwbaarheid en comfort voor gebruikers.

In ons aanbod zijn producten verkrijgbaar met standaard- en verbeterde thermische eigenschappen, beter geschikt voor het beveiligen van garages in woongebouwen. Poorten zonder thermische onderbreking zijn geschikt voor vrijstaande garages en bijgebouwen.

Installatie van stalen draaipoorten is praktisch overal mogelijk waar ruimte is voor hun opening voor het gebouw. Hun universele stijl, ondersteund door een overvloed aan kleuren en afwerkingsopties, kan betoveren en kan gemakkelijk worden aangepast aan elke architectuurstijl.

Een solide constructie gebaseerd op verzinkte stalen profielen met een dikte tot 2 mm staat garant voor een lange levensduur tegen zeer betaalbare prijzen.



UNICO

STALEN DRAAIPOORTEN



2

afdichtingen

1,5

stalen profiel (mm)

40

vulling met
segmentpaneel (mm)
(mm)

70

inbouwdiepte (mm)



thermische isolatie met
polyurethaanschuim



aflopende drempel



kleuren van profielen uit et RAL-palet



panelen
• buitenzijde glad
• houtnerfstructuur
• kleuren van het RAL-palet
• kleuren van laminaatpalet

PRESTO

STALEN DRAAIPOORTEN

torster



2

afdichtingen

1,5-2,0

stalen profiel (mm)

40

vulling met
segmentpaneel (mm)
(mm)

50

inbouwdiepte (mm)



thermische isolatie met
polyurethaanschuim



aflopende drempel



kleuren van profielen uit et RAL-palet



panelen
• buitenzijde glad
• houtnerfstructuur
• kleuren van het RAL-palet
• kleuren van laminaatpalet

PRESTO



A modern office interior featuring glass partitions and a potted plant. The scene is captured through a dark, semi-transparent rectangular frame. Inside the frame, a glass partition with a black metal frame is visible. Behind the partition, a desk with a white clock and a black office chair can be seen. To the right of the partition, a large green plant in a white pot sits on a wooden floor. The background shows a large window with a view of a city skyline. The word "ACCESSOIRES" is written in white, bold, uppercase letters across the center of the frame.

ACCESSOIRES

GLAS

De keuze van het glaspakket beperkt zich vaak tot het aantal glazen, waardoor ze meer of minder energiezuinig zijn. Ons aanbod is echter veel breder. We bieden energiezuinig, geluidsisolerend, veiligheids-, inbraakwerend of zonwerend glas aan. Bovendien hebben we een breed scala aan decoratief glas in tientallen ontwerpen om uit te kiezen.

De ruimte tussen glaspanelen is meestal voor 90% gevuld met argon. We bieden ook glaspanelen gevuld met krypton, waardoor een warmtedoorgangscoefficiënt van zelfs 0,3 W/m²K mogelijk is.

De mogelijkheid om verschillende soorten glas en een kleinere of grotere hoeveelheid glazen te combineren, maakt het mogelijk om de juiste parameters te verkrijgen voor elk type ramen en deuren uit ons assortiment.

We presenteren een overzicht van de belangrijkste soorten gelaagd glas, samen met een beschrijving van hun functies:



Enkelglaspanelen

Eenlaags gelaagd glas bestaande uit twee glasplaten. Standaard voor basisraam- en deursystemen.



2-kamer glaspakket

Beglazing met tweekamer gelaagd glas, dat het thermisch comfort in de ruimte verhoogt. Het scheiden van de ruimte tussen de ruiten met een extra ruit vermindert aanzienlijk de warmteoverdracht.



Driekamers glaspakket

Driekamers glaspakket is een gespecialiseerde oplossing. Vooral bedoeld voor investeringen waarbij het verminderen van warmteverliezen een absolute prioriteit is.



Veiligheidsglas

Gelamineerd en/of gehard glas verhoogt de veiligheid. Hun weerstand tegen doorboren of breken is afgestemd op de eisen van de klant.



Zonwerend

Glas dat de doorstroming van licht en zonne-energie naar de ruimte vermindert. Ze zijn verkrijgbaar met selectief, absorberend of reflecterend glas.



Geluidsisolerend

Gelaagde glaspanelen met speciale geluidsabsorberende folie zorgen voor een verhoogd niveau van geluidsisolatie.

DECORATIEF GLAS

Gelaagd glas met decoratief glas is een uitstekende keuze voor zowel ramen, deuren als scheidingswanden.

Afhankelijk van het gekozen ontwerp kunnen ze niet alleen de privacy vergroten, maar ook het interieur oplichten, waardoor het optisch groter lijkt, wat een ander voordeel is.

Naast standaard glas met matte coating, bieden we ook decoratieve glaspanelen in de volgende ontwerpen:



Allddeutsch* wit



Chinchila* wit



Crepi wit



Delta mat wit



Delta* wit



Flutes mat wit



Kathedral wit



Master-Ligne



Master-Carre



Kura* wit



Niagara wit



Niagara mat wit



Silvit* bilé



Master-Point



Monumental M



Waterdrop



Gedeeltelijk gezandstraald



Stadip 33.1 PVB Mat

*ook in bruin



ROEDEN

Aluminium roeden geven ramen een elegante en unieke uitstraling, en in sommige gevallen zijn ze een essentieel decoratief element dat verwijst naar een oude architectuurstijl.


We bieden zowel tussenliggende aluminium roeden aan, gelijmd op het glas, als Weense roeden (ook wel duplex genoemd). Elk aangeboden type is verkrijgbaar in verschillende breedtes en vele kleuren.

AFSTANDSHOUDERS SWISSPACER ULTIMATE

Naast de standaard aluminium afstandshouder bieden we ook een van 's werelds beste warme afstandshouders aan.

Het gebruik van de SWISSPACER Ultimate-afstandshouder, waarvan de warmtegeleidingscoëfficiënt slechts $0,14 \text{ W/m}^2$ bedraagt, zorgt voor warmere ramen. Een verminderde waarde van deze coëfficiënt betekent een beperking van het condensatieverschijnsel van waterdamp aan de randen van het glas en maakt het mogelijk om de warmtedoorgangcoëfficiënt U_w van het hele raam aanzienlijk te verlagen.

De afstandshouders zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren uit het RAL-palet.

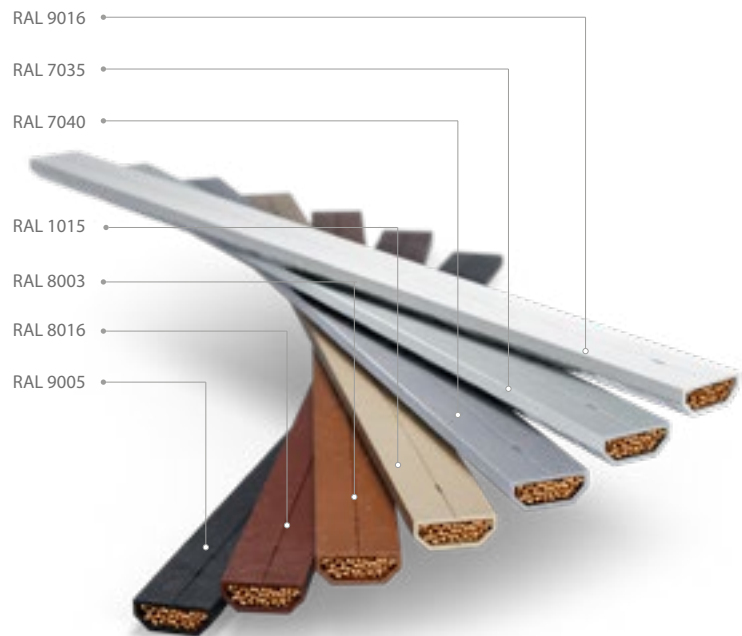

DEURSCHARNIEREN

- scharnieren gelast met boven/onderregeling,
- optioneel verborgen scharnieren,

EXTRA ACCESSOIRES:

- koppelstukken,
- uitbreidingen.



- kruk met antikerntrek,
- anti-paniekbeslag,
- cilinderinsteekslot type c,
- diverse keuzes in sloten,
- kijkgaatje,
- kattenluik,
- brievenbus.



VENTILATIEROOSTERS

Ventilatieroosters zorgen niet alleen voor constante toevoer van frisse lucht naar binnen, maar maken ook het verwijderen van vocht uit de ruimte mogelijk. Dit is een handige manier om ruimtes te ventileren zonder ramen te hoeven openen, wat vooral belangrijk is in de winter.

We bieden ventilatieroosters aan met verschillende manieren om de luchttoevoer te regelen - vochtgestuurd, drukgestuurd en handmatig.

Elk rooster uit ons assortiment heeft de juiste certificaten die hun goede werking in verschillende omstandigheden bevestigen.




BESLAG

De ramen zijn uitgerust met omtrekbeslag (draai-kiep, draaibaar-kiepbaar, kiepbaar, draai-kiep+draai-kiep, draaibaar-kiepbaar+draai-kiepbaar), die over de hele omtrek van het vleugel zijn geplaatst. Na sluiting drukken ze de vleugel gelijkmatig tegen het kozijn, wat zorgt voor een goede afdichting van het raam.

Standaard gebruiken we verborgen beslag in de ramen, wat comfort en veiligheid garandeert en een modern ontwerp biedt dankzij de verborgen scharnieren.

Voor deuren hebben we een ruime keuze aan sloten, anti-paniekbeslag, zelfsluiters, een breed scala aan handgrepen en grepen, en vele andere extra accessoires.

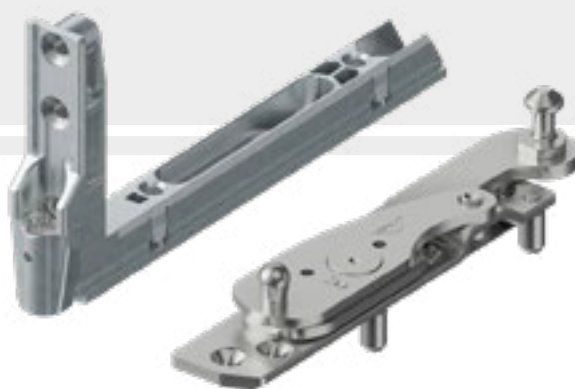

RAAMGREPEN

KRUKKEN **SECOUSTIC NEW YORK**
met of zonder sleutel



KRUKKEN **LUXEMBOURG**
met of zonder sleutel



KRUKKEN **TOULON**



KRUKKEN **TBT**



DEURGREPEN

HANDGREEP **M1**



HANDGREEP **M2**



HANDGREEP **M6**



HANDGREEP **P45**



HANDGREEP **Q45**



HANDGREEP **P10**



RAAMKLINKEN EN DEURGREPEN

Het aanbod wordt gewaardeerd vanwege de verscheidenheid aan ontwerpen, kleuren, functionaliteit van de krukken en hun inbraakwerende eigenschappen.

Naast standaard raamkrukken bieden we ook krukken met een knop of sleutel om het openen van het raam te blokkeren. We bieden ook een ruime keuze aan vormen en kleuren, zodat ze gemakkelijk kunnen worden aangepast aan het uiterlijk van het gekozen timmerwerk. We hebben ook raamkrukken met anti-kerntrekbeveiliging en die voldoen aan inbraakwerendheidsvereisten in klasse RC1-RC6.

Ons assortiment deurkrukken omvat zowel krukken met standaardplaat als verdeeld (kruk-insteekslot). Voor buitendeuren bieden we elegante en moderne deurtrekkers aan. Ze kunnen verschillende vormen aannemen en verschillende lengtes hebben.

DEURKRUKKEN

KRUK H6
ZWARTE ANODE



KRUK
FKS ALUMINIUM



KRUK
DG59



KRUK
BASIS



KRUK
INOX



KRUK
KORTE PLAAT*



* alleen beschikbaar in Presto XS-systemen





Deze publicatie vormt geen handelsaanbieding. Het is niet de basis voor het indienen van klachten.
De getoonde foto's zijn illustratief en niet van de daadwerkelijke producten.

10.03.2025



ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice